



ELCOTERM GLS 85/ALW


Giunti per cavi unipolari con schermo a fili

Joint kit for 1 core non armored cable with wire screen


Il corredo è composto da guaine termorestringenti di controllo campo elettrico, isolanti e multistrato isolante-semiconduttivo. Il rivestimento esterno dell'accessorio è realizzato con una guaina termorestringente adesiva che garantisce la perfetta sigillatura della giunzione.

The kit is comprised of stress control, insulating, double wall insulating-semiconducting, and adhesive lined protective heat shrink tubes. The hot-melt adhesive ensures the perfect sealing of the joint.

Conforme a norme/Compliant with standards
 CENELEC HD 629.1 S3, CEI 20-62/1



Unipolare Estruso Fili – Single Core Polymeric Wire

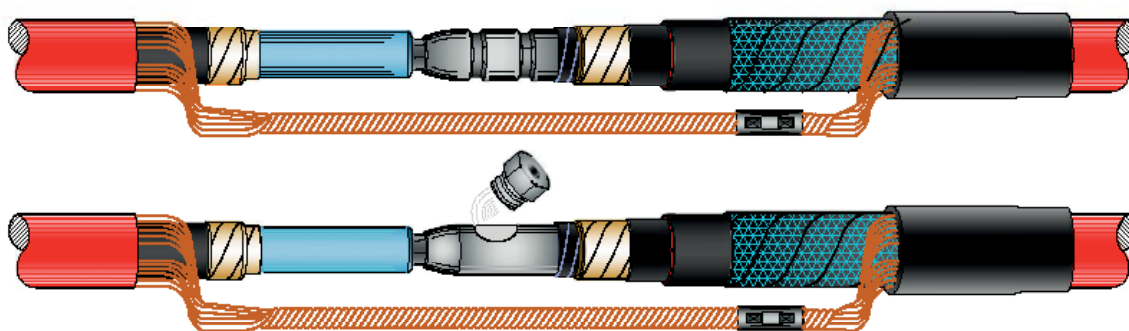

Elenco dei kit disponibili. Kit per singola fase.
 List of kits available. 1 kit = 1 phase.

Tensioni Voltage U ₀ /U/U _{max} [kV]	Sezioni Cavi Cable Range [mm ²]	Descrizione Part Number	Codice articolo Product code	Lunghezza Length [mm]	Connettori MT MV connector
12,7/22/24	95/240	ELCOTERM GLS-2485/ALW 1X95/240 CU/AL	FN17613	750	not included
19/33/36	50/95	ELCOTERM GLS-3685/ALW-R 1X50/95 CU/AL	FN17614	850	shear off type included
	95/240	ELCOTERM GLS-3685/ALW-R 1X95/240 CU/AL	FN18142	850	shear off type included
20,8/36/42	95/240	ELCOTERM GLS-4285/ALW 1X95/240 CU/AL	FN17698	1000	not included
	95/240	ELCOTERM GLS-4285/ALW-R 1X95/240 CU/AL	FN20026	1000	shear off type included
	185/400	ELCOTERM GLS-4285/ALW 1X185/400 CU/AL	FN17699	1000	not included

Note:

Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro ufficio commerciale. For any special requirement (such as: different cable types, range, connector, etc.) please contact our sales department.